

Ihr Anhänger – nach Wunsch gefertigt

Blomenröhr
Ihre innovative Anhänger Manufaktur



➡ **Sehen Sie hier ein Video,**
wie schnell und einfach
unser Tieflader mit einer
Straßenmarkierungs-
maschine beladen
werden kann!

Tieflader für Fahrbahnmarkierungs-Maschinen

► Tandem-Durchfahrtiefladertypen in Beispielkonfiguration

– konzipiert für den Transport von Fahrbahnmarkierungs-Maschinen mit langem Radstand und niedriger Bodenfreiheit

	545/5000	553/7500	554/8900
Gesamtgewicht in kg	5500	7500	8900
Nutzlast in kg ca.			
- ohne Planenaufbau	3690	5240	6350
- mit Planenaufbau	3340	4890	6000
Ladeflächenlänge in mm*	5000	5000	6000
Ladeflächenbreite in mm	1950	2030	2030
Ladehöhe unbeladen in mm	580	660	660
Auf- u. Überfahrwinkel bei Auffahrschrägenlänge von (Rampen + Schräge)**	9° bei 3800mm (2700+1100mm)	9° bei 4300mm (3200+1100mm)	10° bei 4000mm (2700+1300mm)
Höhenverstellbereich Zugdeichsel	0,72-1,02m	0,72-1,02m	0,72-1,02m

* Beispiellänge für Markierungsmaschinen-Transportanhänger

– Verlängerung um weitere 50 cm möglich; angegebene Nutzlasten gelten bei angegebenen Lademaßen

**Mögliche Auffahrwinkel-Gestaltung

► Ausstattungsmerkmale des Tandem-Tiefladers

– serienmäßige Ausführung:

- Markenachsen der Hersteller Knott, GFA oder BPW mit Nutzlastreserven, druckluftgebremst
- Selbsttragender, verwindungssteifer Rahmen als Stahlkonstruktion, elektrisch verschweißt
- Imprägnierter Holzboden mit Nut u. Feder 44mm stark (ab 6,9t)
- Seitenverstellbare Stahlrampen, Unterzug zur Verstärkung
- Hebeunterstützung durch Gasdruckdämpfer oder Federhebewerk
- Rampen mittels Exzenterverschluss bequem zu arretieren



- Zurrhaken in den Ecken, Zurrmulden mit 2500daN im Boden eingearbeitet
- Einsteckschütt zwischen den Rampen
- Teleskopierbare Abstellstützen mit Stützbeinsicherung
- Stützwinde mit hoher Traglast (12t) (ab 6,9t)
- Zugdeichsel mit Spindelwinde stufenlos höhenverstellbar
- Kotflügel aus Tränenblech, fest angeschweißt, begebar
- Bordwände aus Stahl, an den Seitenwänden profilverstärkt
- Rückleuchten durch Stahlrahmen geschützt
- Kennzeichen- u. Seitenbeleuchtung mit LED Leuchten (ab 6,9t)

Abb. teilweise mit Zusatzausstattung. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Tieflader-Beispielkonfiguration



Typ 545/5000 mit Planenaufbau



Typ 545/5000 ohne Planenaufbau



Typ 553/7500 mit Planenaufbau



Typ 554/8900 mit Planenaufbau

Tiefladertypen im Überblick




Rampenverlängerung auf 3,20m, geklappt



Rampenfederhebewerk



Fenster in Plane vorne mit Rollfeder
(Stirnwanderhöhung notwendig)

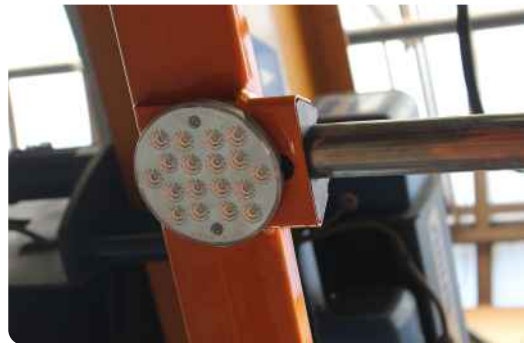

LED-Innenbeleuchtung im Dach



Planenaufbau: Verdeckgestell aus Rohr, mit Taschen für Einstecklatten, Mittelstützen feststehend, oben verzinkte Planrohre, Plane aus PVC mit Heckrollo, im RAL-Ton nach Wunsch. Maße gem. Angabe. Hier: Lichte Innenhöhe bei 3,0m



Geschlossene
Ladebordwand



Voll-LED-Lichtanlage mit
zusätzl. Rückfahrcheinwerfern



Rangier- oder Bolzenkupplung an Stirnwand
(mit Adapter)



➔ **Sehen Sie hier ein Video**, wie schnell und einfach unser Tieflader mit einer Straßenmarkierungsmaschine beladen werden kann!



Zusatzausstattung

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
Schneidweg 31
59590 Geseke | Deutschland
Tel. +49 2942 57997-70
Fax +49 2942 57997-77
info@blomenroehr.com
www.blomenroehr.com

