Zeit, etwas zu bewegen !

Ihr Anhänger nach Wunsch in gefertigt

Blomenröhr

Ihre innovative Anhänger Manufaktur

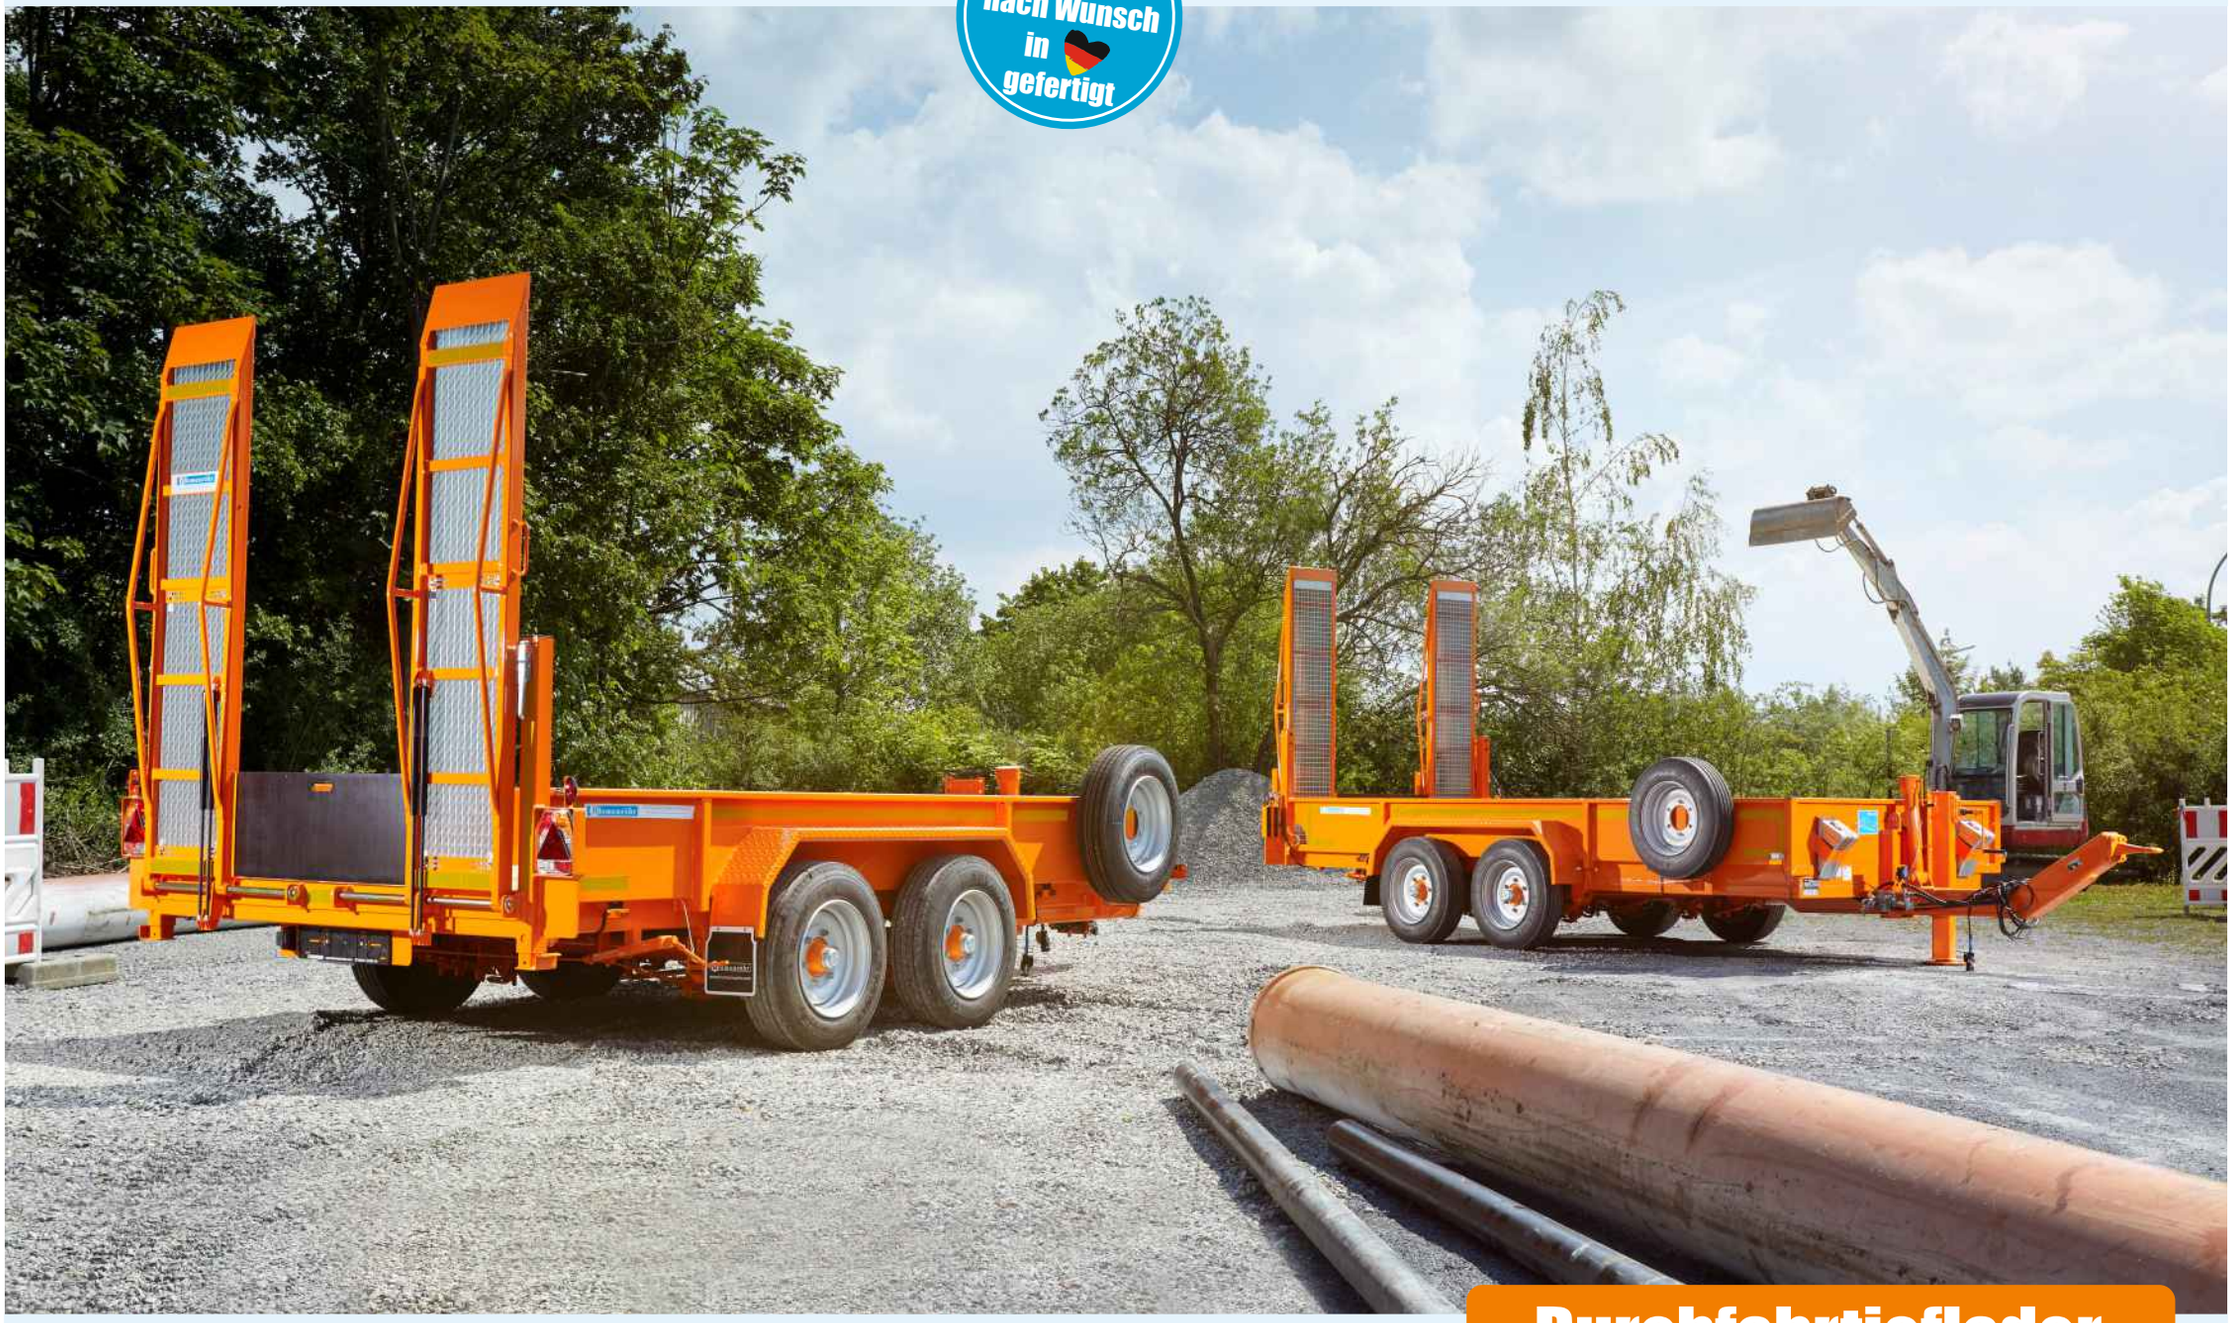

Durchfahrtieflader

Blomenröhr
Ihre innovative Anhänger Manufaktur

Durchfahrtiefladertypen	544/4500	545/5000	554/8900	558/11900
Gesamtgewicht in kg	4500	5000/5500	8900	11900
Nutzlast in kg ca.	3300	3550/4050	6950	9650
Ladefläche in mm - Standard	3500x1750*	3500x1750*	4500x2030	4500x2000
Ladehöhe unbeladen in mm	580	580	660	720
Höhenverstellbereich Zugdeichsel von...bis	0,40-1,05m	0,72-1,02m	0,72-1,02m	0,72x1,02m
Hebeunterstützung Rampen	Gasdruck	Gasdruck	Gasdruck	Federheber
Bremssystem	EBS mit Kurbelbremse	EBS mit Kurbelbremse	EBS mit TEM	EBS mit TEM
Reifendruckkontrolle	Ventilsensoren	Ventilsensoren	Ventilsensoren	Ventilsensoren

*alle FZG druckluftgebremst; * Breite von 1950mm möglich*

Das Plus der Blomenröhr-Durchfahrtieflader – darum sind sie robuster:

1. Markenachsen der Hersteller Knott, GFA oder BPW mit Nutzlastreserven, druckluftgebremst mit EBS-Bremssystem mit automatischer Parkbremse (TEM - ab 8,9t) und Reifendruckkontrolle
2. Selbsttragender, verwindungssteifer Rahmen als Stahlkonstruktion, elektrisch verschweißt
3. Imprägnierter Holzboden mit Nut u. Feder 44mm stark (ab 8,9t)
4. Seitenverstellbare Stahlrampen, Unterzug zur Verstärkung
5. Hebeunterstützung durch Gasdruckdämpfer oder Federhebewerk
6. Rampen mittels Exzenterverschluss bequem zu arretieren
7. Zurrhaken in den Ecken, Zurrmulden mit 2500daN im Boden eingearbeitet
8. Einsteckschütt zwischen den Rampen
9. Teleskopierbare Abstellstützen mit Stützbeinsicherung
10. Stützwinde mit hoher Traglast (12t) (ab 8,9t)
11. Zugdeichsel mit Spindelwinde stufenlos höhenverstellbar
12. Kotflügel aus Tränenblech, fest angeschweißt, begehbar
13. Bordwände aus Stahl, an den Seitenwänden profilverstärkt
14. Rückleuchten und Rampenverriegelung durch Stahlrahmen geschützt
15. Kennzeichen- u. Seitenbeleuchtung mit LED Leuchten

Standardausstattung

Abb. teilweise mit Zusatzausstattung. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Blomenröhr
Ihre innovative Anhänger Manufaktur

feuerverzinkte Ausführung

Schwenköse: 40 auf 50mm LKW-DIN Zugöse

Werkzeugkiste an der Stirnwand, steckbare Stirnwanderhöhung, Seitenklappe

doppelter Staukasten mit Seitenklappen u. Deckel für die Beladung von oben

Gitterroste in den Rampen, mit zusätzlichen Gasdruckdämpfern, Stahlschütt

Rampenfederhebewerk anstelle Gasdruckdämpfer

Auflagebock auf der Stirnwand für Baggerschaufel

geschlossene Ladebordwand mit Gitterrosten, Gleitschutzroste in der Schräge

Einsteckmöglichkeit für Schrankenzäune, Ablagefläche für Fußplatten, Arbeitsplattform vor Kotflügeln

sowie ohne Foto: verschiedene Lademaße, Netzhaken, weitere Zurrmulden, Ersatzrad u. Halter, Handwinde, Rampen mit Holzbelag, Duomatic-Kupplung, Tränenblechboden, Planenaufbau u.v.m.

Zubehör / Sonderausstattung

Blomenröhr
Ihre innovative Anhänger Manufaktur

AWST 566/8900 mit Rampenfederhebewerk

AWST 569/11900 mit Ablage für Fräsenladeband, HEGE-Belag mittig in Rampen und elektro-hydraulischen Rampenhebern

AWST 569/11900 mit geschlossener Ladebord-wand mit Gitterrosten u. Ablagefläche für Baggerschaufel

AWST - für Fräsen/Stapler	566/8900	569/11900
Gesamtgewicht in kg	8900	11900
Nutzlast in kg ca.	6780	9500
Ladefläche in mm - Standard	4500x2030	4500x2000
Ladefläche unbeladen in mm	690	730
Höhenverstellbereich Zugdeichsel von bis	0,72-1,02m	0,72-1,02m
Hebeunterstützung Rampen	Gasdruck	Federheber
Holzboden - doppelt	52mm	62mm
Auffahrwinkel	12°	12°
Bremssystem	EBS mit TEM	EBS mit TEM
Reifendruckkontrolle	Ventilsensoren	Ventilsensoren

Durchfahrtieflader Typ „AWST“ sind Tieflader, die für besonders hohe Punktlasten ausgelegt sind und einen geringen Auffahrwinkel aufweisen, damit sie für den Transport von Staplern, Arbeitsbühnen oder Fräsen geeignet sind. Sie haben im Vergleich zum normalen Maschinentransporter folgende zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

- Rahmen des Tiefladers ist verstärkt
- Doppelter Holzboden für eine besonders hohe Punktlast
- Abschrägung der Ladefläche hinten für geringen Auffahrwinkel

Mit EBS/ RDK + Telematik

Auch mit Planenverdeckgestell erhältlich; für den Transport von Fahrbahnmarkierungs-maschinen geeignet!

AWST-Tieflader für Stapler u. Fräsen

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
Schneidweg 31
59590 Geseke | Deutschland
Tel. +49 2942 57997-70
Fax +49 2942 57997-77
info@blomenroehr.com
www.blomenroehr.com