


Bestell-Nr. 441/3500

Tandem-Minitieflader mit seitenverstellbaren Rampen

Gewichte:	Gesamtgewicht davon Stützlast Nutzlast in Serienausstattung ca. Leergewicht ca.	3500 kg 150 kg 2700 kg 800 kg
Maße:	Lademass innen ca. (Länge x Breite) Bordwandhöhe ca. Ladehöhe unbeladen ca. Deichsellänge ca. Kupplungshöhe unbeladen ca. Gesamtmaße Länge x Breite ca.	3000 x 1700 mm 280 mm 560 mm 1500 mm 420 mm 5050 x 2230 mm
Rampen:	Länge ca. Breite ca. Auffahrwinkel ca.	1800 mm 440 mm 17° Grad
Bereifung:	Größe	14" 4-fach

stufenlos
höhenverstellbare
Zugdeichsel

V-Deichsel

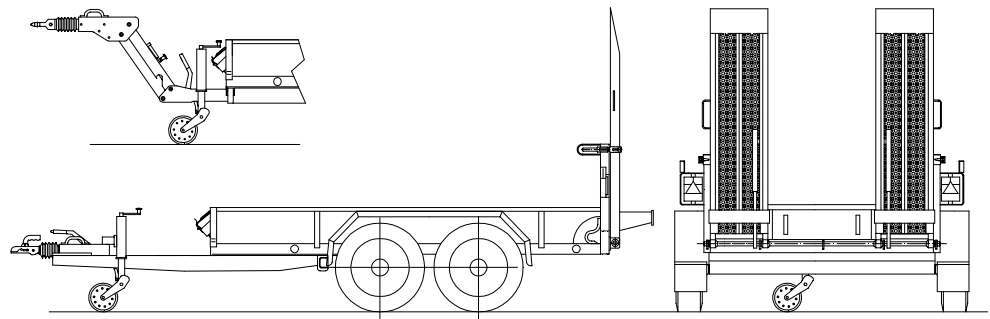

Achsen:	wartungsfreie Knott Torsions-Gummifederachsen mit Präzisionslagern
Bremsanlage:	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, auf alle Räder wirkend; zusätzlich eine Feststellbremse
Zugeinrichtung:	V-Deichsel mit PKW-Kugelkopfkupplung
Fahrgestell:	selbsttragender, verwindungssteifer Rahmen als robuste Schweißkonstruktion aus Stahlprofil, elektrisch verschweißt, tiefliegender Schwerpunkt zwischen den Rädern
Aufbau:	Stahlbordwände, Stirn- und Seitenwände profilverstärkt, Kotflügel aus Stahlblech, fest angeschweißt und begehbar, zwischen den Rampen ein Einsteckschütt; imprägnierter Holzboden aus Fichte mit Nut und Feder 30mm stark; Zurrhaken in den Ecken (2000daN) und zwei Paar Zurrmulden im Anhängerboden (1500daN) eingelassen
Abstützung:	vorn ein verstellbares, verstärktes Stützrad, hinten feste Stützfüße an den Rampen
Rampen:	Stahlkonstruktion mit Belag aus Lochblech, voll verzinkt; seitlich einzeln verstellbar und mit Exzenterverschluss einfach und sicher zu verriegeln; mit Gasdruckdämpfern als Hebehilfe
Elektrik:	Beleuchtung gem. ECE-Richtlinie ECE-R 48.06 (Mehrkammerleuchte, im Stahlrahmen angebaut, Spur- und Positionsleuchten); 12-Volt, 13-poliger Anschlussstecker
Lackierung:	Fahrzeug im Tauchbad feuerverzinkt, Felgen silber
Zubehör:	2 Hemmschuhe mit Halter, EG-Typgenehmigung, Zulassungspapiere