


Bestell-Nr. 545/5000

Tandem-Durchfahr-Tieflader mit seitenverstellbaren Rampen

Gewichte:	Gesamtgewicht davon Stützlast max. Nutzlast in Serienausstattung ca. Leergewicht ca.	5000 kg 500 kg 3550 kg 1450 kg
Maße:	Lademaß innen ca. (Länge x Breite) Bordwandhöhe ca. Ladehöhe unbeladen ca. Deichsellänge max. ca. Kupplungshöhe unbeladen ca. Gesamtmaße Länge x Breite ca.	3500 x 1750 mm 370 mm 580 mm 1800 mm max ca. 1020 mm 5480 x 2280 mm
Rampen:	Länge ca. Breite ca. Auffahrwinkel ca.	2000 mm 450 mm 17° Grad
Bereifung:	Größe	215 R 14C 4-fach

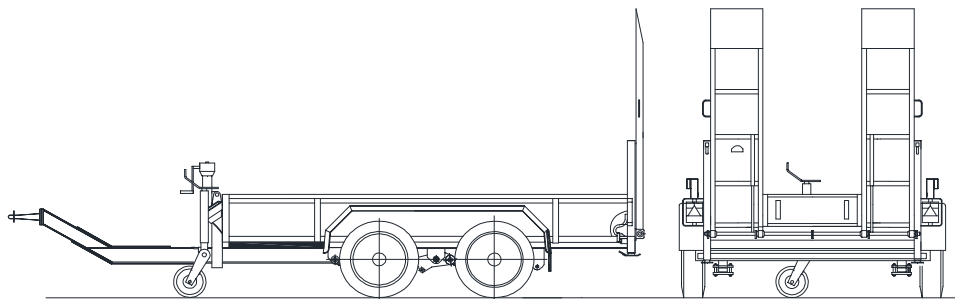

Achsen:	Knott-Schnellläuferachsen mit Blattfederaggregat, S-Nockenbremse und Lastausgleich
Bremsanlage:	Druckluftbremsanlage EBS (Multivoltage mit 24V Steckanschluss gem. ISO 7638-01), Prüfanschlüssen, Verbindungsschläuche mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen und Kurbel-Feststellbremse
Zugeinrichtung:	Zugdeichsel aus warmgefertigtem Hohlprofil der Güte S355, stufenlos höhenverstellbar über Spindelwinde, mit LKW-DIN-Zugöse (40mm), von ca. 0,72m bis 1,02m in der Höhe verstellbar
Fahrgestell:	selbsttragender, verwindungssteifer Rahmen als robuste Schweißkonstruktion aus Qualitätsstählen, elektrisch verschweißt; Seitenanfahrtschutz, verstärkter Unterfahrschutz gem ECE R58-03
Aufbau:	Stahlbordwände, an Stirn- und Seitenwänden profilverstärkt, alle Stahlteile verschweißt; Kotflügel aus gekantetem Tränenblech, fest angeschweißt und begehbar, Einsteckschütt zwischen den Auffahrrampen aus einer 18mm starken Siebdruckplatte; Zurrhaken in den Ecken: vorne mit 2500daN, hinten mit 3500daN, zwei Paar Zurrmulden nach UVV/VSG (im Abstand von ca. 1,25m) mit 2500daN im Anhängerboden eingearbeitet; imprägnierter Holzboden aus Fichtenholz mit Nut und Feder, 34mm stark
Abstützung:	vorn ein verstellbares Stützrad, hinten zwei Abstellstützen in den Eckposten mit Stützbeinsicherung
Rampen:	seitenverstellbare Stahlrampen mit Holzbelag; Gasdruckrampenheber für Ein-Mann-Bedienung, mittels Spannverschluss verriegelbar
Elektrik:	Spritzwasserfeste Voll-LED Beleuchtung gem. ECE-Richtlinie ECE-R 48.06 (Schluss-, Seitenmarkierungs-, Umriss-, Positionsleuchten, Kennzeichenleuchte. Incl. LED-Steuergerät und Verteilerkasten, im Stahlrahmen angebaut); 12 Volt 13-polig oder 24 Volt, 7-+7- oder 15-polig nach Angabe
Lackierung:	Stahlteile stahlkorngestrahlt, Vorbehandlung mit Eisenphosphatierung; korrosionshemmende Zinkphosphat-Grundierung, elektrostatische Lackierung im Acryl-RAL-Ton (High-Solid) nach Angabe, anschließende Hohlraumversiegelung mit Konservierungswachs
Zubehör:	Reifendruckkontrollsystem RDKS/TPMS , 2 Hemmschuhe mit Halter, AntiSprayMatten, TÜV-Abnahme oder COC, Zulassungspapiere