




Federbolzen mit Schmiernippel  
3 Stück pro Seite und 2 mal  
Gleitfläche


Blattfedern falls vorhanden  
Lagerung der Bremswelle und  
Gestängesteller pro Achse 6x

Parabelfedern (bei Anhängern >8,9to)  
haben keine Schmierstellen


Stützrad falls vorhanden



Stützwinde falls vorhanden




Rampenfederhebewerk  
falls vorhanden




Rampen  
falls vorhanden

Stützbeinsicherung  
falls vorhanden



Mechanische Winde  
für Höhenverstellung

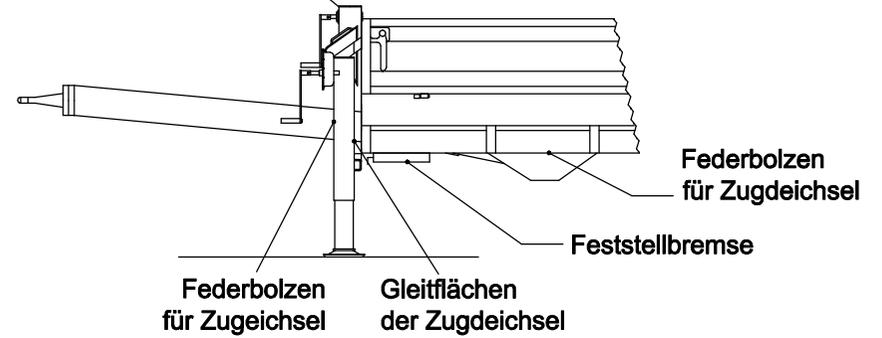

Federbolzen  
für Zugeichsel

Feststellbremse

Federbolzen  
für Zugeichsel

Gleitflächen  
der Zugeichsel

Verschlüsse, Scharniere und Seilrollen für Feststellbremse regelmäßig ölen

**Blomenröhr**

Fahrzeugbau GmbH  
Schneidweg 31  
59590 Geseke

**Schmierplan Tieflader**